

PAAVO PINKOPAHVI

Pinkopahvi on YPAP Oy:n tuotevalikoimaan kuuluva perinteinen seinä- ja kattoverhousmateriaali. Pinkopahvi on tarkoitettu asennettavaksi sisäseinään, esim. hirsi- ja lautaseinän päälle. Pahvilla voidaan päällystää myös erilaisilla levyillä päällystettyjä pintoja joissa se on erinomaisen valmis tapetointi ja

OMINAISUUDET

- Remontoijalle sisäseiniin ja -kattoihin maalin tai tapetin alustaksi.
- Käyttökelpoinen materiaali vanhojen talojen peruskorjauksessa, koska pinkopahvi sallii pohjan epätasaisuudet mukautuen alustan muotoihin.
- Soveltuu kaikkiin huonekorkeuksiin, sillä sitä toimitetaan rullina.
- Ei jäykistä rakennuksen runkoa, joten riittävästä jäykistyksestä tulee huolehtia sisäpuolisella levytyksellä, rungon lisäjäykisteillä tms.
- Sopii materiaaliksi myös moniin muihin kohteisiin, esim. kullisseihin ja kiinnitysalustoihin.
- Perinteinen, ekologinen vaihtoehto seinän sisäpinnan uusiin.

VARASTOINTI

- Rullat varastoidaan suojassa sääräsituksilta.
- Rullat on pinottava maasta irti olevalle tasaiselle alustalle.
- Säilytysolosuhteiksi suositellaan mieluiten 16...24 °C lämpötilaa ja 30...60 % suhteellista kosteutta.
- Muussa tapauksessa on rullat ennen asennusta pidettävä vähintään 1 vuorokausi em. olosuhteissa.

TARVIKKEET

- Pinkopahvi 450 g/m²
- Nurkissa käytettävät pahvikulmat
- Nupinauha
- Nupinauloja
- Pienikantaisia huopanauloja
- Muoviliimasta ja tapettiliisteristä valmistettu liimaseos
- Muovikelmu



maalausalusta. Pinkopahvia voidaan käyttää korjausrakentamisen lisäksi uudisrakentamisessa ja mm. kulissien rakennusmateriaalina. Tarkemmat ohjeet pinkopahvin työmenetelmistä on laatinut Maalarimestari Kalevi Järvinen.


Ohjekirjan nimi on PINKOPAHVI


VALMISTELU

Levitä muovikelmu alusmuoviksi siten että kostutettujen pahvien ympärille jää kelmua puoli metriä. Jokainen pahvi kostutetaan erikseen luonnonharjaksista tehdyllä harjalla, pirsrottamalla vettä pahvin pintaan tasaisesti, pieninä pisaroina. Pahvit kostutetaan vain toiselta puolelta.

Pahvit katkotaan kastelun jälkeen, n. 5 cm ylimittaisiksi. Käytä linjaarina esim. suoraa lautaa. Kastelun ja katkaisun jälkeen pahvipinkka käännetään ja päälle levitetään alusmuovin levyinen muovikelmu ja pinon annetaan rauhassa kostua.

Jos pahvien kiinnitys tapahtuu naulaamalla, voidaan työ aloittaa 5 – 6 tunnin kuluttua kastelusta. Liimalla reunoilta kiinnitettävien pahvien kostutus aika on vähintään 8 – 10 tuntia. Muovilla suojatut pahvit säilyvät käyttökelpoisina kaksi – kolme vuorokautta.


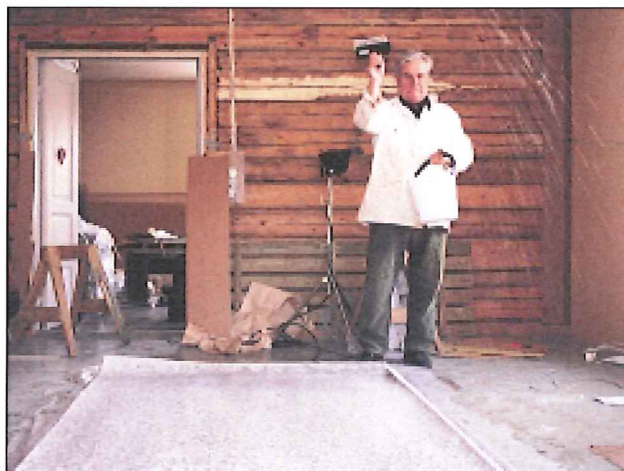


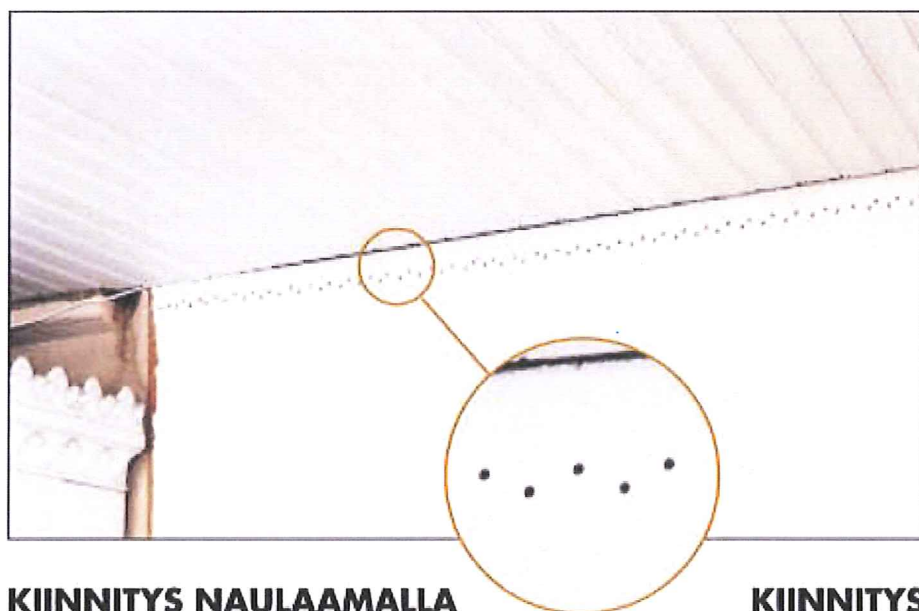

KIINNITYS NAULAAMALLA

Pahvin esikiinnitys aloitetaan yläreunasta keskeltä pahvia pienikantaisilla **huopanauloilla**. Yläreuna naulataan 30 cm välein jonka jälkeen leikataan alareuna mittaansa ja naulataan samoin kuin yläreuna. Saumat limitetään 12-15 cm ja liimataan nopeasti kuivuvalla liimaseoksella ja painetaan muovilastalla kiinni. Pahvilla päällystettävän alueen reunat naulataan kuten ylä ja alareuna. Poikkeuksena: esim. kuvassa näkyvän palomuurin rajassa olevaan kovalevysuikaleeseen pahvi on kiinnitetty liimamalla.

Kun pahvi on levitetty ja esinaulattu koko seinäalueelle, tehdään varsinainen naulaus **nupinauloilla, nupinauhaa** käyttäen. Yli 8 m² suuruisilla alueilla käytetään kuvan osoittamaa siksak naulausta, jossa naulojen väli on 2,5 cm. Pienemmillä alueilla ja alareunoissa riittää suora naulausrivi 3 cm välein.

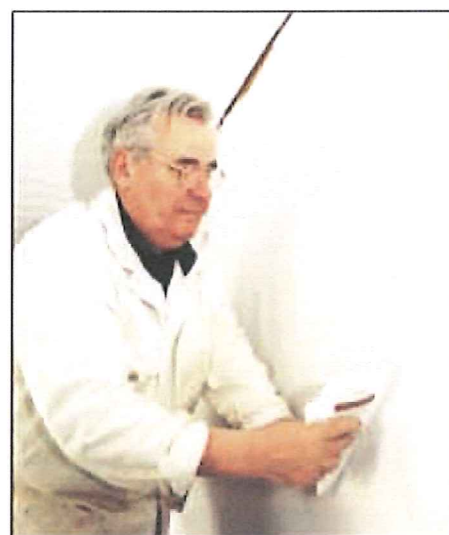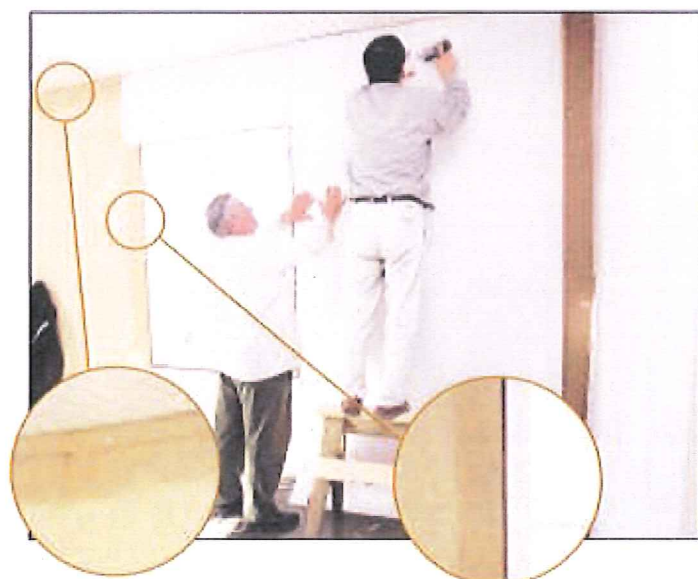

KIINNITYS LIIMAAMALLA

Pinkopahvin kiinnittäminen huokoiseen puukuitulevyyn tapahtuu ilman nauloja. Liimattavat reunat esikäsitellään liimaseoksella noin 15 cm leveydeltä. Työ voidaan aloittaa liiman kuivuttua kiinnittämällä ensin ikkunan ylä- ja alakappaleet sivelemällä kiinnityskohtiin uudelleen sama liimaseos. Ikkunan pielestä lähdetään kiinnittämään pahvia kohti nurkkaa, ja saumat limitetään 12-15 cm. Kiinnitys tapahtuu samassa järjestyksessä kuin nauhattaessa. Ensin painetaan pahvi yläosasta keskeltä kiinni. Sen jälkeen yläosan sivut yläviistoon lastalla työntäen. Alaosan mittaansa leikkaamisen, ja liimaamisen (keskeltä aloittaen) jälkeen pystysaumot liimataan nopeasti kuivuvalla liimaseoksella ja painetaan muovilastalla kiinni. Kiinnityksessä käytetään jäykkää kulmista pyöristettyä lastaa.

HÄVITTÄMINEN

- Tarpeettomat palat PAAVO-pinkopahvia voidaan hävittää mm. polttamalla.

TUOTE TIEDOT

Rullaleveys	1500 mm
Rullasisältö	24 jn 36 m ²
Rullapaino	16,2 kg
Käyttölämpötila	- 30... +210 °C

TEKNISET TIEDOT

Vesihöyrynläpäisy	Vesihöyryä läpäisevä.
-------------------	-----------------------